


ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ

Verze ZDIVO

Stavební pouzdro pro dvě dveřní křídla proti sobě.

ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ pouzdro pro dvě dveřní křídla proti sobě se hodí zejména tam, kde si přejete mít velký průchod. Třeba mezi kuchyň a obývací, ložnici, apod. Jednoduše místnosti oddělíte nebo naopak propojíte a získáte příjemný, otevřený prostor.

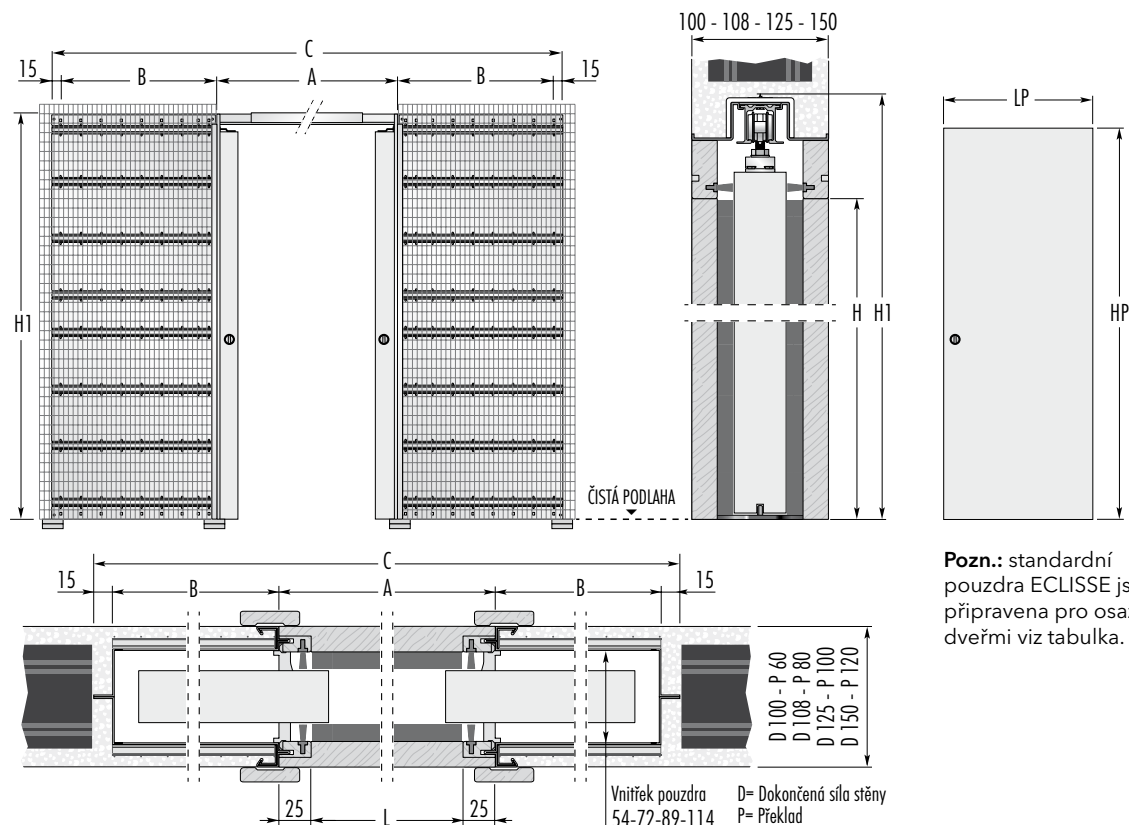

Pozn.: standardní pouzdra ECLISSE jsou připravena pro osazení dveřmi viz tabulka.

STANDARDNÍ MODEL					DVEŘNÍ KŘÍDLO		POZNÁMKY	
PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY POUZDRA				DOKONČENÁ SÍLA STĚNY	VNITŘEK POUZDRA	LP	HP
A	B	C	H1					
1250 x 1970	1325	625	2605	2065	100-108-125-150	54-72-89-114	650	1985
1450 x 1970	1525	725	3005	2065	100-108-125-150	54-72-89-114	750	1985
1650 x 1970	1725	825	3405	2065	100-108-125-150	54-72-89-114	850	1985
1850 x 1970	1925	925	3805	2065	100-108-125-150	54-72-89-114	950	1985
2050 x 1970	2125	1025	4205	2065	100-108-125-150	54-72-89-114	1050	1985
2250 x 1970	2325	1125	4605	2065	100-108-125-150	54-72-89-114	1150	1985

Uvedené rozměry jsou v mm.

Atyp: kromě uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozměry od čisté šířky průchodu 1250 do 3050 mm a od čisté výšky průchodu 500 do 2600 mm (individuální zkracování po 50 mm). Od šířky průchodu 2450 mm a výšky 2200 mm je síla dokončené stěny 125 mm.

- Pouzdra s vnitřním otvorem 54 mm jsou určena pouze pro dveře o max. síle 42 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem).
- Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg, na poptání 150 kg.
- Stavební otvor připravit na výšku H1+20 mm a na šířku C+50 mm.
- Otvor je nutno opatřit překladem.
- Doporučujeme konzultovat rozměry dveří a obložek s výrobcem dveří a obložek.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Synchronizace pro dvoukřídlo: umožňuje synchronní pohyb obou dveřních křídel, více na straně 80.

Rallenty Soft: zbrzdí dveře, zavírání je lehké a tiché, více na straně 77.
Poznámky: U dvou dveřních křídel bez synchronizace jsou zapotřebí dvě Rallenty Soft, tedy jedno pro každé dveřní křídlo.

ECLISSE BIAS™: tichý doraz, který zjemní dovení dveří, více na straně 78.

ECLISSE BIAS™ DS: je oboustranný tichý doraz, který brzdí dveře při zavření i otevření, více na straně 78.

Ochranný profil: zamezuje deformaci dveří ve vlhkých prostorech a zlepšuje posuv, více na straně 79.