

ECLISSE EWOLUTO® DVOUKŘÍDLÉ


Verze ZDIVO

Stavební pouzdro pro dvě dveřní křídla s vlastnostmi skutečné zdi.

Pouzdro ECLISSE EWOLUTO® můžete mít také ve dvoukřídle verzi. A můžete ho kombinovat s různými komfortními doplňky, třeba se synchronizací a tichým dorazem Rallenty Soft.

Proč mít doma překážky?

Nenechte se limitovat, zařídte si domov podle vaší potřeby.

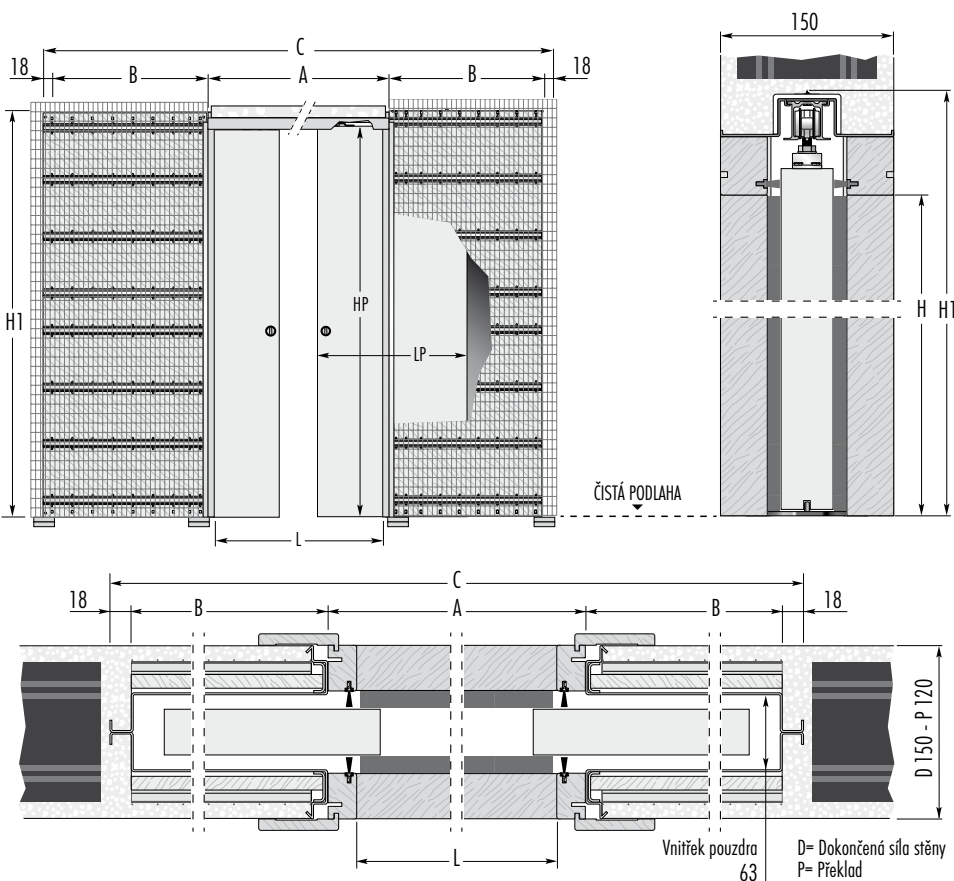

UPOZORNĚNÍ

Nosnost se mění v závislosti na počtu kotevnicích bodů, typu upevnění, vzdálenosti mezi stěnou a koncem nábytku a je v rozmezí 30 až 360 kg. Konkrétně u madla připevněného chemickým ukotvením (čtyři kotevní body) je doporučena maximální zátěž 100 kg do 600 mm od zdi.

STANDARDNÍ MODEL					DVEŘNÍ KŘÍDLA		POZNÁMKY	
PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY POUZDRA				DOKONČENÁ SÍLA STĚNY	VNITŘEK POUZDRA	LP	HP
	A	B	C	H1				
1250 x 1970	1325	662	2685	2080	150	63	650	1985
1450 x 1970	1525	762	3085	2080	150	63	750	1985
1650 x 1970	1725	862	3485	2080	150	63	850	1985
1850 x 1970	1925	962	3885	2080	150	63	950	1985
2050 x 1970	2125	1062	4285	2080	150	63	1050	1985
2250 x 1970	2325	1162	4685	2080	150	63	1150	1985

Uvedené rozměry jsou v mm.

Atypy: kromě uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozměry od čisté šířky průchodu 1250 - 2450 mm a od čisté výšky průchodu 1000 do 2400 mm (individuální zkracování po 50 mm na výšku).
 ▶ Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg, na poptání 150 kg.
 ▶ Stavební otvor připravte na výšku H1+20 mm a šířku C+50 mm.
 ▶ Otvor je nutno opatřit překladem.
 ▶ Doporučujeme konzultovat rozměry dveří a obložek s výrobcem dveří a obložek.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Rallenty Soft:** zbrzdí dveře, zavírání je lehké a tiché, více na straně 77.
- ECLISSE BIAS™:** tichý doraz, který zjemní dovření dveří, více na straně 78.
- ECLISSE BIAS™ DS:** je oboustranný tichý doraz, který zbrzdí dveře při zavření i otevření, více na straně 78.
- Ochranný profil:** zamezuje deformaci dveří ve vlhkých prostorech a zlepšuje posuv, více na straně 79.
- Samozavírání:** aby se dveře zavíraly samy, více na straně 79.