


# ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ

## Verze ZDIVO



### Stavební pouzdro pro jedno dveřní křídlo.

ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ pouzdro můžete uplatnit při nové výstavbě i při rekonstrukci. Hodí se všude: do obývacího, ložnice, kuchyně, komory, šatny, koupelny, toalety, pracovny, apod.

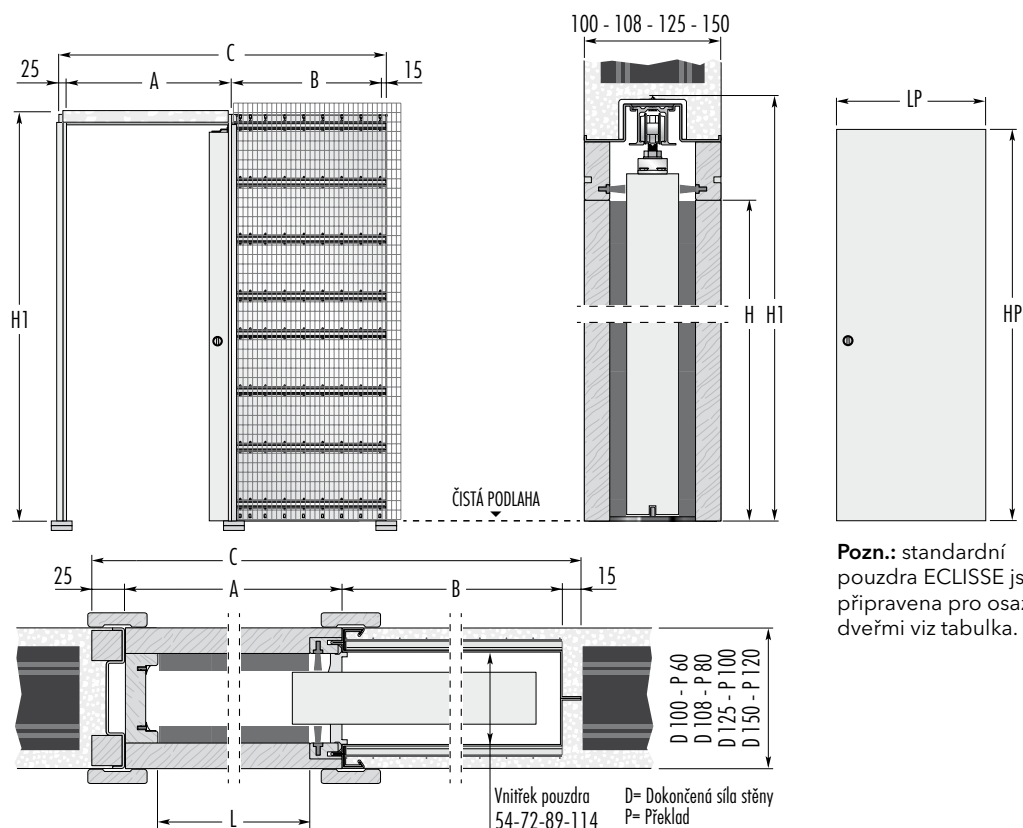

**Pozn.:** standardní pouzdra ECLISSE jsou připravena pro osazení dveřmi viz tabulka.

STANDARDNÍ MODEL					DVEŘNÍ KŘÍDLO		POZNÁMKY	
PRŮCHOD L x H	A	B	C	H1	DOKONČENÁ SÍLA STĚNY	VNITŘEK POUZDRA	LP	HP
600 x 1970	670	625	1335	2065	100-108-125-150	54-72-89-114	650	1985
700 x 1970	770	725	1535	2065	100-108-125-150	54-72-89-114	750	1985
800 x 1970	870	825	1735	2065	100-108-125-150	54-72-89-114	850	1985
900 x 1970	970	925	1935	2065	100-108-125-150	54-72-89-114	950	1985
1000 x 1970	1070	1025	2135	2065	100-108-125-150	54-72-89-114	1050	1985
1100 x 1970	1170	1125	2335	2065	100-108-125-150	54-72-89-114	1150	1985

Uvedené rozměry jsou v mm.

**Atypy:** kromě uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozměry od čisté šířky průchodu 600 do 1500 mm a od čisté výšky průchodu 500 do 2600 mm (individuální zkracování po 50 mm). Od šířky průchodu 1200 mm a výšky 2200 mm je síla dokončené stěny 125 mm.

- Pouzdra s vnitřním otvorem 54 mm jsou určena pouze pro dveře o max. síle 42 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem).
- Standardní nosnost posuvných vozičků je 100 kg, na poptání 150 kg.
- Stavební otvor připravte na výšku H1+20 mm a na šířku C+50 mm.
- Otvor je nutno opatřit překladem.
- Doporučujeme konzultovat rozměry dveří a obložek s výrobcem dveří a obložek.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

**Rallenty Soft:** zbrzdí dveře, zavírání je lehké a tiché, více na straně 77.

**ECLISSE BIAS™:** tichý doraz, který zjemní dovení dveří, více na straně 78.



**Ochranný profil:** zamezuje deformaci dveří ve vlhkých prostorech a zlepšuje posuv, více na straně 79.

**A Samozavírání:** aby se dveře zavíraly samy, více na straně 79.



**ECLISSE BIAS™ DS:** je oboustranný tichý doraz, který zbrzdí dveře při zavření i otevření, více na straně 78.