


ECLISSE SYNTESIS® LUCE

Verze SÁDROKARTON



Bezobložkové stavební pouzdro pro jedno dveřní křídlo s přípravou pro elektro.


Na každé straně pouzdra ECLISSE SYNTESIS® LUCE je připraveno až pět míst pro potenciální připojení elektra. Nechte se okouzlit perfektním estetickým dojmem.

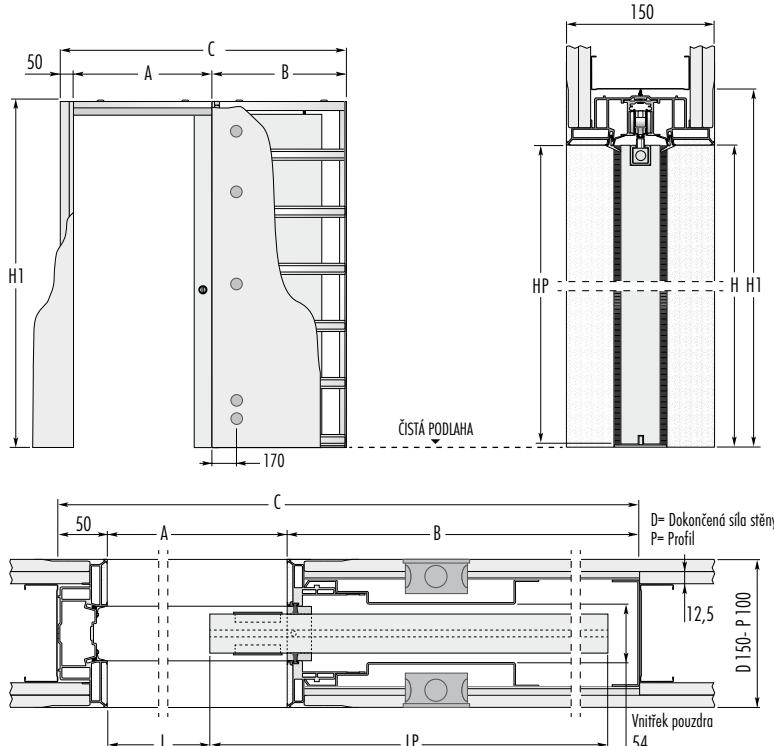

UPOZORNĚNÍ

Horní část dveřního křídla je nutné upravit dle zobrazeného nákresu.

frézování dveřního křídla

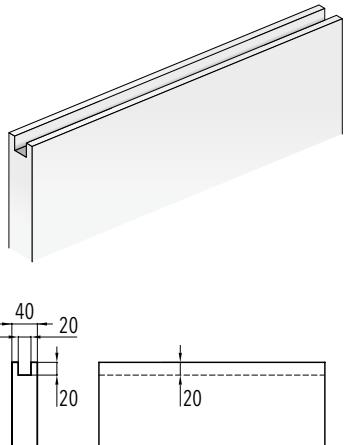

STANDARDNÍ MODEL					DVEŘNÍ KŘÍDLO*		POZNÁMKY	
PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY POUZDRA			DOKONČENÁ SÍLA STĚNY	VNITŘEK POUZDRA	LP	HP	
	A	B	C	H1				
535 x 1993	615	752	1417	2053	150	54	650	1985
635 x 1993	715	852	1617	2053	150	54	750	1985
735 x 1993	815	952	1817	2053	150	54	850	1985
835 x 1993	915	1052	2017	2053	150	54	950	1985
935 x 1993	1015	1152	2217	2053	150	54	1050	1985
1035 x 1993	1115	1252	2417	2053	150	54	1150	1985

Uvedené rozměry jsou v mm.

DŮLEŽITÉ

L - čistý dveřní průchod se odlišuje od rozměru "A" z bezpečnostních a technických důvodů, dveřní křídlo musí o 80 mm vyčnívat z pouzdra.

- V případě potřeby širšího čistého průchodu lze kdykoli přizpůsobit koncový doraz.
- Pokud se má dveřní křídlo kompletně otevřít, musí být spodní drážka dveří vyfrézovaná přes celou šířku.
- Vyfrézovaná spodní drážka dveřního křídla musí mít rozměr 7x15 mm.

Atypy: kromě uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozměry od čisté šířky průchodu L 535 do 1235 mm a od čisté výšky průchodu 2100 do 2700 mm. Atypická výroba je po 50 mm na výšku.

- Na každé straně pouzdra je připraveno 5 míst pro potenciální připojení elektra.
- Pouzdra jsou určena pouze pro dveře o max. síle 40 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem).
- Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg.
- Doporučujeme konzultovat rozměry dveří s výrobcem dveří.
- Hloubka pro elektro krabici je cca 40 mm.
- U dokončené síly stěny 150 mm je vnitřní rozměr mezi sádrokartonovými profily 100 mm.

* Uvedené rozměry dveřního křídla neplatí pro celoskleněné dveře.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vitro: adaptér, který elegantně skrývá drážky celoskleněných dveří, více na straně 81.



ECLISSE BIAS™: tichý doraz, který zjemní dovršení dveří, více na straně 78.

Syntesis® Sokl: zapuštěný sokl přímo ve zdi, více na straně 72 - 73.



ECLISSE BIAS™ DS: je oboustranný tichý doraz, který brzdí dveře při zavření i otevření, více na straně 78.



Ochranný profil: zamezuje deformaci dveří ve vlhkých prostorách a zlepšuje posuv, více na straně 79.