


ECLISSE SYNTESIS® LUCE

Verze ZDIVO




Bezobložkové stavební pouzdro pro jedno dveřní křídlo s přípravou pro elektro.

ECLISSE SYNTESIS® LUCE vytváří dojem neviditelných dveří díky úplné integraci pouzdra do stěny. Navíc můžete přímo na pouzdro umístit různé elektro-zařízení (zásuvky, vypínače, světla, apod.).

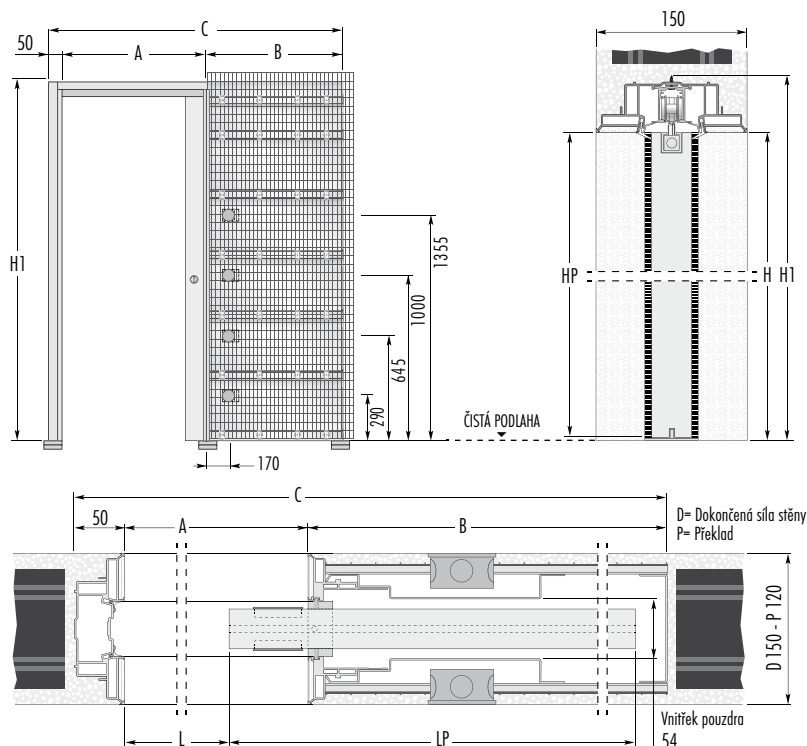

UPOZORNĚNÍ

Horní část dveřního křídla je nutné upravit dle zobrazeného nákresu.

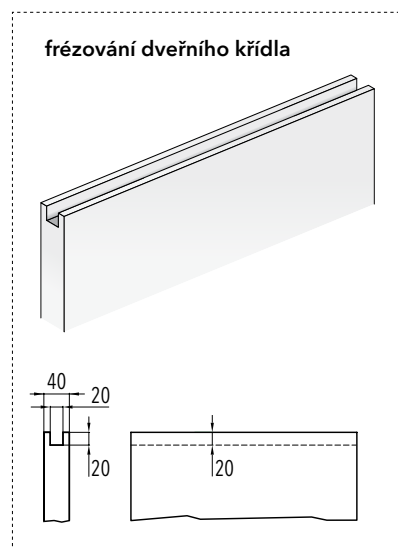

STANDARDNÍ MODEL					DVEŘNÍ KŘÍDLO*		POZNÁMKY	
PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY POUZDRA			DOKONČENÁ SÍLA STĚNY	VNITŘEK POUZDRA	LP	HP	
	A	B	C	H1				
535 x 1993	615	752	1417	2053	150	54	650	1985
635 x 1993	715	852	1617	2053	150	54	750	1985
735 x 1993	815	952	1817	2053	150	54	850	1985
835 x 1993	915	1052	2017	2053	150	54	950	1985
935 x 1993	1015	1152	2217	2053	150	54	1050	1985
1035 x 1993	1115	1252	2417	2053	150	54	1150	1985

Uvedené rozměry jsou v mm.

DŮLEŽITÉ

L - čistý dveřní průchod se odlišuje od rozměru "A" z bezpečnostních a technických důvodů, dveřní křídlo musí o 80 mm vyčnívat z pouzdra.

- ▶ V případě potřeby širšího čistého průchodu lze kdykoli přizpůsobit koncový doraz.
- ▶ Pokud se má dveřní křídlo kompletně otevřít, musí být spodní drážka dveří vyfrézovaná přes celou šířku.
- ▶ Vyfrézovaná spodní drážka dveřního křídla musí mít rozměr 7x15 mm.

Atyp: kromě uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozměry od čisté šířky průchodu L 535 do 1235 mm a od čisté výšky průchodu 2100 do 2700 mm. Atypická výroba je po 50 mm na výšku.

- ▶ Na každé straně pouzdra připraveno 5 míst pro potenciální připojení elektra.
- ▶ Pouzdra jsou určena pouze pro dveře o max. síle 40 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem).
- ▶ Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg.
- ▶ Stavební otvor připravte na výšku H1+20 mm a šířku C+50 mm.
- ▶ Otvor je nutno opatřit překladem.
- ▶ Doporučujeme konzultovat rozměry dveří s výrobcem dveří.
- ▶ Hloubka pro univerzální elektro krabici je cca 40 mm.
- ▶ U dokončené síly stěny 150 mm je vnitřní rozměr mezi pleťvem 120 mm.
- * Uvedené rozměry dveřního křídla neplatí pro celoskleněné dveře.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Vitro:** adaptér, který elegantně skryje držáky celoskleněných dveří, více na straně 81.
- ECLISSE BIAS™:** tichý doraz, který zjemní dovření dveří, více na straně 78.
- ECLISSE BIAS™ DS:** je oboustranný tichý doraz, který brzdí dveře při zavření i otevření, více na straně 78.
- Ochranný profil:** zamezuje deformaci dveří ve vlhkých prostorech a zlepšuje posuv, více na straně 79.