


## REGULACE ZÁRUBNÍ

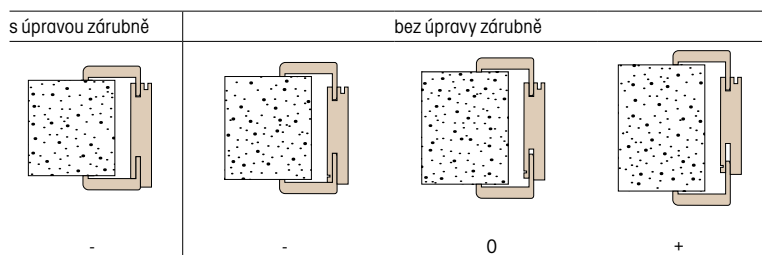

### Regulace zárubní

typ		šos 40-60 (praporek 32)				šos > 61 (praporek 45)				výpočet šířky ostění šos
		síla stěny (ss) do	s odlomením ostění+ úprava praporeku 22	bez úpravy		síla stěny (ss) od	s odlomením ostění+ úprava praporeku 22	bez úpravy		
polodrážkové	Normal, MINI Normal	80	-15	-5	+3	81	-17	-8	+15	ss-20
	Obtus, MINI Obtus	80	-15	-5	+3	81	-17	-8	+15	ss-20
	Latente	110	-15	-5	+3	111	-17	-8	+15	ss-50
	Harmonie						-16	-8	+15	ss-0
	OKZ							-5	+10	ss+10*
	OKZ průchozí							-6	+24	ss+10
bezpolodrážkové	Normal, MINI Normal	95	-13	-3	+5	96	-15	-6	+15	ss-35
	Obtus, MINI Obtus	95	-13	-3	+5	96	-15	-6	+15	ss-35
	Latente	125	-13	-3	+5	126	-15	-6	+15	ss-65
	Harmonie						-14	-6	+17	ss-15

\*Při zaručení správné montáže - pravoúhlosti obložky s ostěním (plastový profil pruží).

Regulace zárubní dvupolodrážkových – stejné rozměry jako u polodrážkových zárubní: Normal, Obtus, Harmonie.

U zárubní polodrážkových a dvupolodrážkových na sílu stěny do 80 mm včetně (praporek 32) je nutné při montáži oříznout praporek obložek B. Tuto úpravu je možné si objednat i v Sapeli (tzn. je nutné uvést v objednávce).