

do 10 dnů

**Výroba dveří za
10 pracovních dní
+ doba dodání.**

**RYCHLÁ
REALIZACE
2022**

Platí ode dne 1. ledna 2022



Katalog výrobků pro rok 2022

lze stáhnout na adrese:

pol-skone.cz

Vzorkovna a sídlo firmy

Foerstrova 1688/5

500 02 Hradec Králové

showroom@pol-skone.cz

+420 731 022 611

Vzorkovna


Náchodská 607

503 01 Hradec Králové

vzorkovna@pol-skone.cz

+420 778 706 285

ROZMĚRY KŘÍDEL VNITŘNÍCH DVEŘÍ

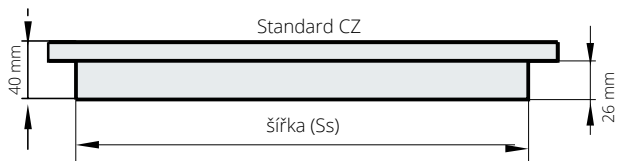


falcová křídla POL-SKONE jsou kompatibilní se všemi zárubněmi, které splňují české oborové normy

šířka (Ss)	výška ve falci
620, 720, 820, 920 (mm)	1970 (mm)




šířka (Ss)	výška
625 725 825 925 (mm)	1985 (mm)

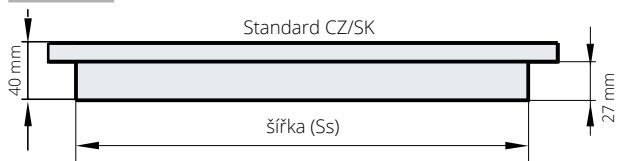

šířka (Ss)	výška ve falci
618, 718, 818, 918 (mm)	1970 (mm)


VÝŠKA KLIKY




Výška kliky při standardní výšce falcových dveří - 1055 mm od spodní hrany křídla

Výška kliky při standardní výšce bezfalcových dveří - 1040 mm od spodní hrany křídla


jednokřídle dveře falcové - směry otevírání

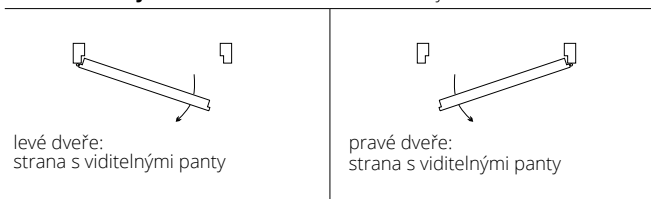


dveře bezfalcové DUO - směry otevírání

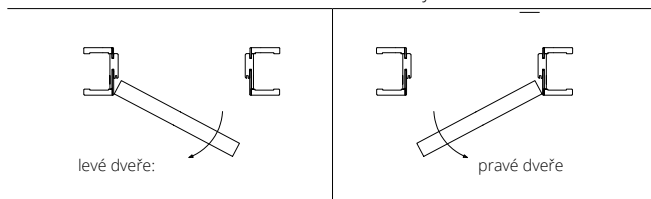



dveře HARMONY - směry otevírání

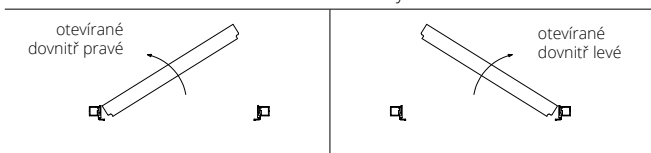


dveře HARMONY - směry otevírání

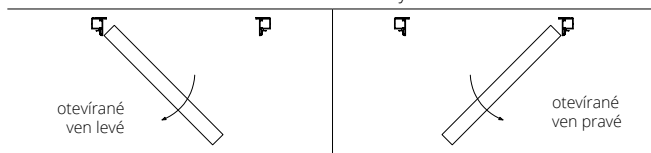

SVĚTLOST MEZI KŘÍDLEM A PODLAHOU

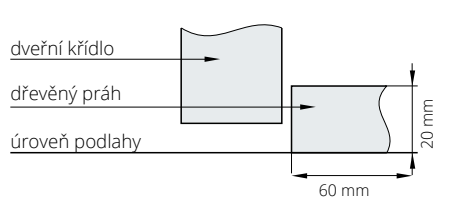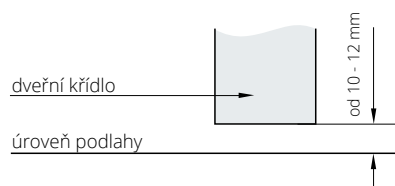

ZPŮSOBY SPOJENÍ LIŠT



		CAMBIO (str. 4)	HAPTIC (str. 6)	FIORD (str. 8)	ARCO (str. 10)	IMPULS (str. 12)	SEMPRE (str. 14)	KŘÍDLO HARMONY (str. 16)	ZÁRUBNĚ HARMONY (str. 16)	ZÁRUBNĚ NASTAVITELNÁ DIN a DIN DUO (str. 17, 18)	ZÁRUBNĚ PEVNÁ KOVOVÁ (str. 22)	ZÁRUBNĚ NASTAVITELNÁ KOVOVÁ (str. 23)
výplň křídla	medová pláštěv	●	●	●	○	●	○	●	-	-	-	-
	plná dřevotříška	●	●	○	○	○	○	●	-	-	-	-
	speciální POL-SKONE	○	○	○	●	○	●	○	-	-	-	-
dostupnost	až 2 týdny	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	na skladě (u výrobce)	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○
systém	falcové	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●
	bezfalcové	●	●	○	○	●	○	●	●	○	○	○

PODMÍNKY REALIZACE RYCHLÉ OBJEDNÁVKY

objednávka ve zrychleném režimu musí být zadána přes portál www.drzwionline.pl

výrobky, na které se vztahuje promoční akce RYCHLÁ REALIZACE, je možné objednat pouze ve standardním provedení (šířka, výška, zámky, prosklení, ventilace)

v již zadané a odeslané objednávce není možné provádět dodatečné změny

MOŽNOSTI VENTILACE


* Podle nařízení ministra infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 o technických podmínkách, kterým musí odpovídat budovy a jejich umístění. (Sb. č. 75 z r. 2002, položka 690, ve znění pozdějších předpisů, Sb. č. 33 z r. 2003, položka 270, Sb. č. 109 z r. 2004, položka 1156) Kapitola 6, § 79. „Dveře do koupelny, umývárny a samostatného WC se musí otevírat směrem ven a musí mít, s výhradou § 75 odst. 2 alespoň 0,8 m a průchozí výšku zárubně 2 m a ve spodní části otvory s celkovým průřezem alespoň 0,022 m² pro přívod vzduchu“.

	A	B	C	D
„80“	818	704	825	525
„90“	918	804	925	625

ventilační seříznutí

VENTILAČNÍ POUZDRA z plastu (sada 4 ks) – barevně přizpůsobená dveřnímu křídlu

ECO TOP				SILKSTONE			LAMISTONE			řada pouzder
	T132 ořech	T135 anglický dub	T141 dub Salinas		T295 merbau Royal	T276 dub polský		T231 dub halif	T258 bílá	



dveře CAMBIO, verze 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

CAMBIO

od

cena křídla

NOVINKA

Dveře jsou vyrobeny z dřevěného rámu obloženého profilovanými deskami. Povrchová úprava - třívrstvý stříkaný systém, ekologická akrylová barva - RAL 9003.

Standardní výplň se strukturou "medová plástev" nebo plná dřevotřísková deska.



standardní spojování lišt pod úhlem 45° DIN DUO



dveře CAMBIO, verze 00, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO



VERZE

00

00 ventilační seříznutí

výplň: „medová plástev“

výplň: plná dřevotřísková deska


**BAREVNÉ
PROVEDENÍ**



001

bílá
(RAL 9003)


ZÁRUBĚ



nastavitelná
DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za doplatek)
výplň: „medová plástev“ nebo z plné dřevotřískové desky	dveře vyšší 2090 mm (bezfalcový systém)
zámek magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm)	třetí pant v křídle (cena za 1 ks): skrytý DUO pro šířku „60“-„80“
panty: skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	
ZÁRUBĚ	
nastavitelná systém DIN DUO - rozsah ZD2-ZD7, lišty pod úhlem 45°	



dveře HAPTIC, vzor 00, zárubeň nastaviteľná DIN

HAPTIC


od
cena křídla

NOVINKA

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem UNI MAT PLUS. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“. **Pro materiál UNI MAT PLUS je charakteristický hedvábný povrch, který je odolný proti otiskům prstů.**



dveře HAPTIC, vzor 00, zárubeň nastaviteľná DIN DUO

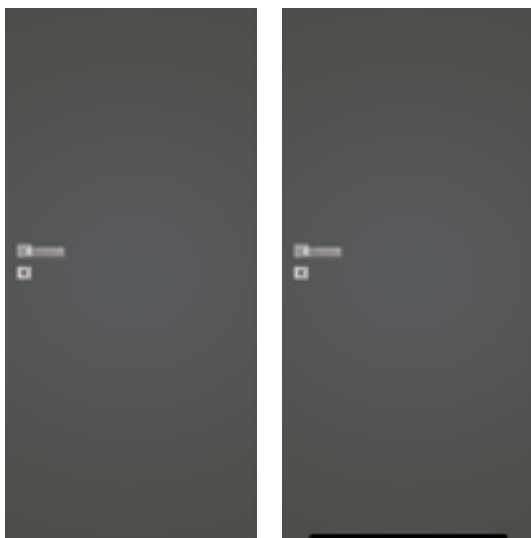

VERZE

00


00 ventilační seřiznutí

UNI MAT PLUS

výplň: „medová plástev“

výplň: plná dřevotřísková deska

**BAREVNÉ
PROVEDENÍ**



ZÁRUBNĚ



VYBAVENÍ

STANDARDNÍ

jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním (rozteč 90 mm)

panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN nebo skrytý DUO nikl satén (2 ks)

ZÁRUBNĚ


nastavitelná systém DIN - rozsah ZP1-ZP11, lišty pod úhlem 45°

nastavitelná systém DIN DUO - rozsah ZD2-ZD7, lišty pod úhlem 45°

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

dveře vyšší 2090 mm (bezfalcový systém)

třetí pant v křídle (cena za 1 ks):
skrytý DUO pro šířku „80“



II třída



FIORD

od
cena křídla

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma profilovanými deskami, které jsou stříkány ekologickými akrylovými barvami z palety RAL 9003.

Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová pláštěv“



zasklení, rámeček



profil křídla

dveře FIORD, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO



dveře FIORD, vzor 00, nastavitelná zárubeň



VERZE

00

01

03

04

BAREVNÉ PROVEDENÍ



001
bílá
(RAL 9003)

ZÁRUBĚ



nastavitelná
systém DIN

pevná kovová

nastavitelná
kovová

nastavitelná
systém DIN

VYBAVENÍ


STANDARDNÍ

sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm
verze 04: sklo matné bílé tvrzené o tloušťce 4 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm zadlabaný,
na klíč, na vložku nebo s WC zamykáním

panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň
(„60“-„90“ – 3 ks)

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

ventilační seříznutí



ARCO

od
cena křídla

Dveře jsou zhotoveny z vysoce kvalitního rámu z MDF s povrchem ECO TOP, SILKSTONE. Rám má svislou orientaci dekoru (u povrchů ve verzi H je dekor orientován vodorovně), panely mají vodorovnou kresbu dekoru.



rám má svislou kresbu, panely a výplň vodorovnou



panely, zasklení

dveře ARCO, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém DIN



dveře ARCO, vzor W2S, zárubeň nastavitelná DIN



VERZE W02P W2S W02


ECO TOP
LAMISTONE, SILKSTONE



VERZE W03P W3S W03

ECO TOP
LAMISTONE, SILKSTONE

**BAREVNÉ
PROVEDENÍ**

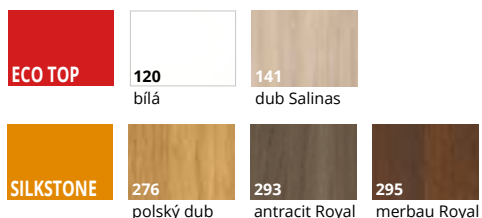


ZÁRUBNĚ



VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za doplatek)
sklo matné bílé/hnědé o tloušťce 4 mm	ventilační seříznutí
jednobodový zámek, rozteč 72 mm zadlabaný, na klíč, na vložku nebo s WC zamykáním – oliva	ventilační pouzdra: 258 bílá, 132 ořech, 135 anglický dub, 141 dub Salinas, 161 dub halif, 242 jilm šedý, 276 dub polský
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“-90“ – 3 szt.)	
nelze použít dveřní zavírač	
nelze použít padací práh	



dveře IMPULS, vzor W01, zárubeň nastavitelná systém DIN

IMPULS

od
cena křídla

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE.

Standardní výplň tvoří „medová pláštěv“.



profil rámečku



zárubeň



dveře IMPULS, vzor W07, zárubeň nastavitelná systém DIN



VERZE W01 W02 W03 W05 W06
SILKSTONE
LAMISTONE CPL



VERZE W07 W12 D1 W12
SILKSTONE
LAMISTONE CPL

BAREVNÉ PROVEDENÍ




ZÁRUBNĚ



VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
sklo matné bílé/hnědé o tloušťce 4 mm	dveře vyšší 2090 mm (bezfalcový systém)
tvrzené, matné bílé/hnědé sklo verze W03, W05	třetí pant v křídle (cena za 1 ks):
jednobodový zámeček, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	skrytý DUO pro šířku „80“
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN nebo skrytý DUO chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ - 3 ks)	ventilační pouzdra: 258 bílá, 276 polský dub, 295 merbau Royal, („60“-„90“ - 4 ks)
	ventilační seříznutí (pouze „80“ i „90“)



dveře SEMPRE, vzor W02, zárubeň nastaviteľná systém DIN

SEMPRE

od
cena křídla

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Rám má svislou orientaci dekoru (u povrchů ve verzi H je dekor orientován vodorovně). Kresba dekoru na panelech a výplních záleží na modelu křídla: verze W02-W02A, W03-W03A.



zasklení



dveře SEMPRE, vzor W02 (dveře vlevo), zárubeň nastaviteľná systém DIN, vzor W25 (dveře vpravo)





VERZE W02P W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02S4 W02A



VERZE W03P W03 W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03A

**BAREVNÉ
PROVEDENÍ**



ZÁRUBNĚ



nastavitelná
systém DIN


VYBAVENÍ

STANDARDNÍ

sklo bílé/hnědé o tloušťce 4 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm zadlabaný,
na klíč, na vložku nebo s WC zamykáním – oliva
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60”-
„90” – 3 ks)
nelze použít dveřní závirač
nelze použít padací práh



DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

ventilační pouzdra: 258 bílá, 276 polský dub,
295 merbau Royal („60” - 3 ks, „70” - „90” - 4 ks)
ventilační seříznutí (pouze „80” i „90”)



KŘÍDLO I SKRYTÁ ZÁRUBEŇ HARMONY SYSTÉM POL-SKONE

PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

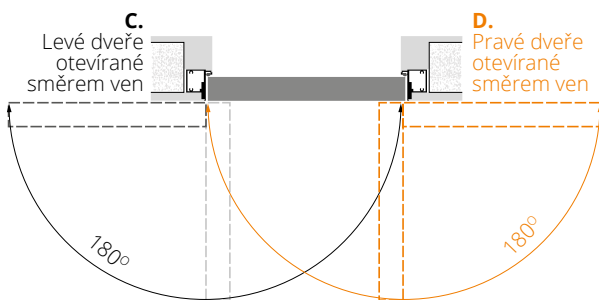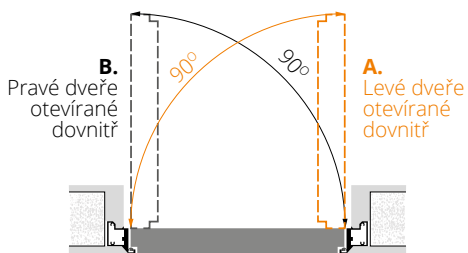

ŠÍŘKA	VÝŠKA				
jednokřídlé dveře	S _d *	S _d **	S _o	H _d	H _o
„70“	796	793	805	2092*	2100*
„80“	896	893	905	2082**	2090**
„90“	996	993	1005		

* dveře otevírané dovnitř

** dveře otevírané směrem ven

S_d - šířka na vnější straně zárubně

S_o - šířka montážního otvoru

H_d - výška dveří na vnější straně zárubně

H_o - výška montážního otvoru

PARAMETRY

Třída mechanické odolnosti: 2. třída klasifikace pevnostních požadavků - tj. střední používání.

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo v bezfalcovém systému (otevírané směrem ven) nebo s falcem (otevírané dovnitř). Konstrukci křídla tvoří **rám z jehličnatého dřeva** obložený oboustranně HDF deskami.

Výplň křídla se strukturou „medová plástev“ nebo plná dřevotříška. Jmenovitá tloušťka křídla je 40 mm.

Konstrukce křídla umožňuje lícování s povrchem zárubně.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch v základním nátěru pro vlastní malování.

BAREVNÝ ZÁRUBEŇ

Krytý rám pro křídla otevíraná dovnitř a ven surový hliník, lze natřít stejnou barvou jako stěna

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Standardní vybavení:

skrytý pant (nastavitelný ve 3 rovinách) barva matný chrom - 2 ks (medová plástev) nebo 3 ks (plná dřevotříška).

magnetický zámek na cylindrickou vložku, klíč nebo WC

KŘÍDLO DO ZÁRUBNĚ HARMONY K DISPOZICI SKLADEM U VÝROBCE

Rozměry křídla	Křídlo v základním povrchu k samostatnému natření
křídlo - šířka „80“ („80“x2040/2050 mm), medová plástev	
křídlo - šířka „80“ („80“x2040/2050 mm), plná dřevotříška	

CENA ZÁRUBNĚ HARMONY PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE K DISPOZICI SKLADEM U VÝROBCE

Rozměry křídla a počet pantů	k samostatnému natření (surový hliník)	RAL 9003 bílé panty
		RAL 9005 černé panty
„80“ x 2040/2050 mm (2 skryté panty)		
„80“ x 2040/2050 mm (3 skryté panty)		

KŘÍDLO DO ZÁRUBNĚ HARMONY DOBA REALIZACE 2 TÝDNY

cena křídla rozměry křídla	křídlo v základním povrchu k samostatnému natření
křídlo - šířka „70“ („70“ x 2040/2050 mm) plná dřevotříška, doplňkový pant	
křídlo - šířka „90“ („90“ x 2040/2050 mm) plná dřevotříška	
křídlo - šířka „70“ („70“ x 2040/2050 mm) plná dřevotříška, doplňkový pant + ventilační seříznutí	
křídlo - šířka „90“ („90“ x 2040/2050 mm) plná dřevotříška +ventilační seříznutí	

CENA ZÁRUBNĚ HARMONY PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE DOBA REALIZACE 2 TÝDNY

Rozměry křídla a počet pantů	k samostatnému natření (surový hliník)
„70“ x 2040/2050 mm (3 skryté panty)	
„90“ x 2040/2050 mm (3 skryté panty)	

UPOZORNĚNÍ

DVEŘE a ZÁRUBNĚ HARMONY SKLADEM U VÝROBCE

DO „RUKY“



KŘÍDLO HARMONY

- šířka „80“
- levé nebo pravé
- otevírané dovnitř nebo otevírané směrem ven
- výplň: „medová plástev“ (2 skryté panty)
- výplň: plná dřevotříšková deska (3 skryté panty)
- křídlo v základním povrchu k samostatnému natření
- magnetický zámek WK

ZÁRUBEŇ HARMONY


- šířka „80“
- levé nebo pravé
- otevírané dovnitř nebo otevírané směrem ven
- BAREVNÉ PŘEDVÍDÁNÍ: v základním povrchu k samostatnému natření (surový hliník), stříkané RAL 9003 (bílá) nebo RAL 9005 (černá)

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DIN



Zárubně jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.

jednokřídlé dveře	ECO TOP	LAMISTONE CPL	STŘÍKANÉ bílá 001 (RAL 9003)
		SILKSTONE	
ZP1A	75-85		
ZP1B	85-95		
ZP2	95-120		
ZP3	120-140		
ZP4	140-160		
ZP5	160-180		
ZP6	180-200		
ZP7	200-220		
ZP8	220-240		
ZP9	240-260		
ZP10	260-280		
ZP11	280-300		

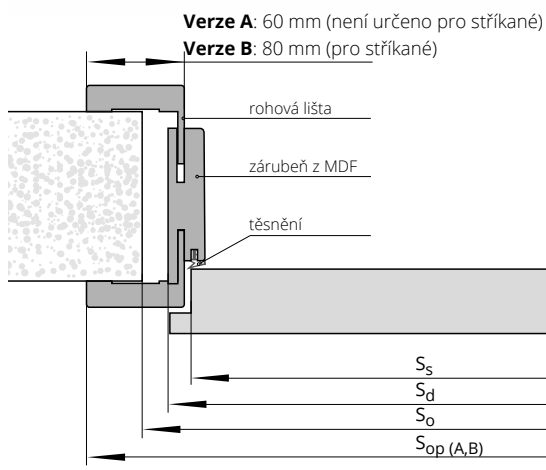

ŠÍŘKA					
jednokřídlé dveře					
typ	S_o	S_d	S_s	S_{opA}	S_{opB}
„60“	676	646	618	746	786
„70“	776	746	718	849	886
„80“	976	846	818	946	986
„90“	976	946	918	1046	1086
VÝŠKA	H_o	H_d	H_s	H_{opA}	H_{opB}
	2010	1993	1970	2043	2063

S_s - šířka křídla
 S_d - šířka na vnější straně zárubně
 S_o - šířka montážního otvoru
 S_{op} - šířka po vnější straně lišty

H_s - výška křídla
 H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
 H_o - výška montážního otvoru
 H_{op} - výška na vnější straně lišty

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DIN DUO



jednokřídlé
dveře


UNI MAT PLUS

LAMISTONE CPL

SILKSTONE

STŘÍKANÉ
bílá 001*

ZD2	80-85
ZD3	85-95
ZD4	95-120
ZD5	120-140
ZD6	140-160
ZD7	160-180

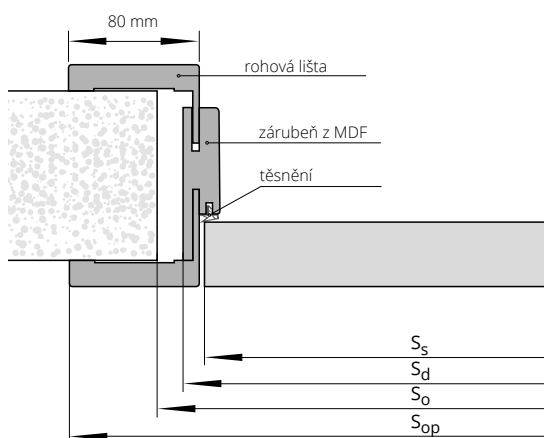

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře

typ	So	Sd	Ss	Sop
„70”	790	752	725	892
„80”	890	852	825	992

VÝŠKA

H _o	H _d	H _s	H _{op}
2020	2008	1985	2078

Ss - šířka křídla
Sd - šířka na vnější straně zárubně
So - šířka montážního otvoru
Sop - šířka po vnější straně lišty

Hs - výška křídla
Hd - výška dveří na vnější straně zárubně
Ho - výška montážního otvoru
Hop - výška na vnější straně lišty

PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM POL-SKONE



BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003) šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005).

	jednokřídlé dveře
Typ zárubně	„80“±„90“
FD14 malá	
FD12 velká	

ŠÍŘKA FD14			
jednokřídlé dveře			
Typ	S _o	S _d	S _c
„80“	876	836	900
„90“	976	936	1000

VÝŠKA			
	H _d	H _o	H _c
	1986	1996	2018


S_d - šířka na vnější straně zárubně
S_o - šířka montážního otvoru
S_c - celková šířka zárubně

ŠÍŘKA FD12			
jednokřídlé dveře			
Typ	S _o	S _d	S _c
„80“	884	874	900
„90“	984	974	1000

VÝŠKA			
	H _d	H _o	H _c
	2005	2010	2018

H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
H_o - výška montážního otvoru
H_c - celková výška zárubně

Zárubeň je zhotovena z ocelového plechu nejvyšší jakosti o tloušťce 1,5 mm (FD12) nebo 1,5 mm (FD14)

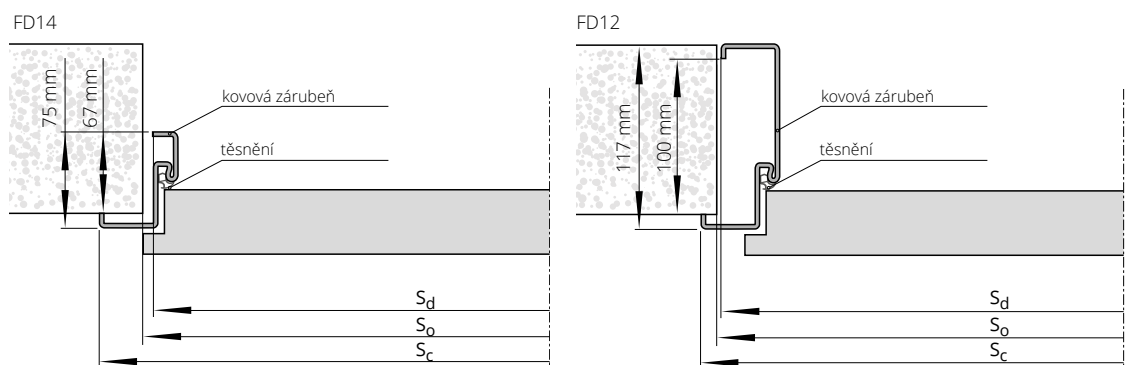

NASTAVITELNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM POL-SKONE




BAREVNÉ PŘEVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003) šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005).

jednokřídlé dveře

symbol	rozsah v mm	„80“+„90“
Z01	95-125	
Z02	125-155	
Z03	155-185	
Z04	185-215	
Z05	215-245	
Z06	245-275	
Z07	275-305	
Z08	305-335	
Z09	335-365	

Zárubeň je zhotovena z ocelového plechu
nejvyšší jakosti o tloušťce 1,5 mm

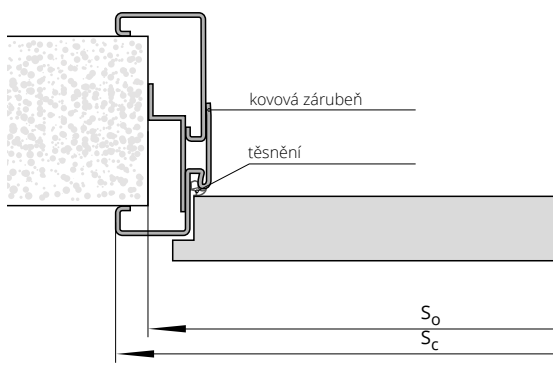

ŠÍŘKA

	jednokřídlé dveře	
typ	S _o	S _c
„80“	892	920
„90“	992	1020

VÝŠKA

	H _o	H _c
	2015	2028

S_o - šířka montážního otvoru
S_c - celková šířka zárubně
H_o - výška montážního otvoru
H_c - celková výška zárubně

POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU

jednokřídlé dveře	STŘÍKANÉ BILÁ 001 RAL 9003**	ECO TOP	UNI MAT PLUS	LAMISTONE CPL
				SILKSTONE

příplatek k vybranému modelu vnitřního křídla

NÁSTĚNNÝ SYSTÉM v ceně jsou zahrnuty vbodící lišta, krycí lišta a dojezdový sloupek

VYBAVENÍ SYSTÉM NA STĚNU

standard:
mosazný podélný úchyt chrom-satén (U4)

volitelně:

úchyty nebo hákový zámek
zpomalovač SP60* pro jednokřídlé (1 ks)
zpomalovač SP60* pro dvoukřídlé (2 ks)
zpomalovač BIAS pro jednokřídlé (1 ks)
zpomalovač BIAS pro dvoukřídlé (2 ks)

VYBAVENÍ SYSTÉM NA STĚNU PREMIUM

standard:
podélný úchyt v barvě chrom-satén (U4)

volitelně:

úchyty pro posuvná křídla

*Použití zpomalovače SP60 k systému na stěnu:

- jednokřídlé dveře šířky „60 – 100“

- dvoukřídlé dveře šířky „60+60“ – „90+90“



Vzhledem k systému montáže zpomalovače SP60 nelze použít ve dveřích:
ETIUDA – A02, A03; SEMPRE VERSE – W05-W08; PASSO

Ve skleněných dveřích ornament zvenku, ve dveřích se zámkem blokáda zevnitř. U dvoukřídlých dveří: pravých – zámek v pravém křídle; levých – zámek v levém křídle.

DÉLKY KRYCÍCH LIŠŤ PRO NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

„60“ – 1795 mm	„60+60“ – 3448 mm*
„70“ – 1795 mm	„70+70“ – 3448 mm*
„80“ – 1795 mm	„80+80“ – 3448 mm*
„90“ – 2045 mm	„90+90“ – 3948 mm*
„100“ – 2295 mm	

*krycí lišta je spojena ze dvou dílů výška krycí lišty 110 mm

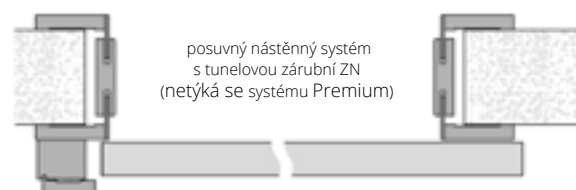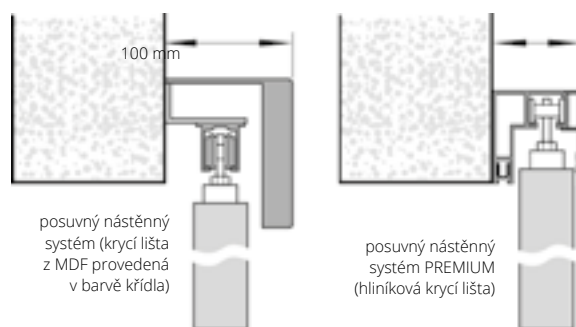

vbodící lišta nástěnného systému



maskovací lišta nástěnného systému



LEO

DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Jednoduché dveře
do domů, bytů
a komerčních
prostor.


SKLADEM

Dveře LEO

- Dveře dostupné na skladě v ČR (PLNÉ 600-900/1970 mm, levé i pravé)
- PASUJÍ - do ocelové nebo obložkové zárubně
Dveře jsou dodávané do zárubní dle ČSN nebo SK normy 600 - 900/1970
- Prosklené varianty na objednávku
- Zajistíme dodání na Váš sklad
- Individuální cena dle objednaného množství

Výhody

- Mechanicky odolný povrch
- Použití jako zástupné dveře, jednoduché dveře do domů, bytů a komerčních prostor

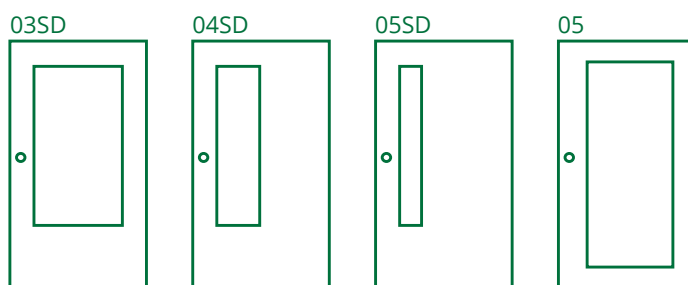

varianty prosklení



nerezová klika – skladem



Kliky

Nabízíme dveřní kliky, dveřní a okenní kování značky M&T.
Níže si můžete prohlédnout námi vybrané doporučené typy.

EKONOMICKÉ VARIANTY



STANDARD VARIANTY



TOP VARIANTY



NEREZOVÁ KLIKA - skladem



Elegantní a moderní typ kování oblíbený zejména v moderních interiérech a kancelářích.
Vnitřní systém prošroubování zajišťuje dlouhou životnost kování, montážní šrouby jsou překryty rozetami.
Rozety mohou být kulaté, ale i hranaté.

- kombinace klika/klika
- varianty klíč/wc/fab
- kovová vratná pružina
- testované na 200 tisíc použití
- fixační kovové výstupky
- kovová rozeta



DVEŘE A OKNA

Foerstrova 1688/5
500 02 Hradec Králové
Czech Republic

Uvedené ceny jsou bez DPH.

WWW.POL-SKONE.CZ | WWW.POL-SKONE-EXPRES.CZ

info@pol-skone.cz  [polskonecz](https://www.facebook.com/polskonecz)  [polskone_cz](https://www.instagram.com/polskone_cz)


**OBCHODNÍ ZÁSTUPCI PRO
ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO**

ZÓNA A
+420 770 167 929
info@pol-skone.cz

ZÓNA B
+420 770 167 928
info@pol-skone.cz

ZÓNA C
+420 606 748 723
info@pol-skone.cz

ZÓNA D
+420 775 291 061
info@pol-skone.cz

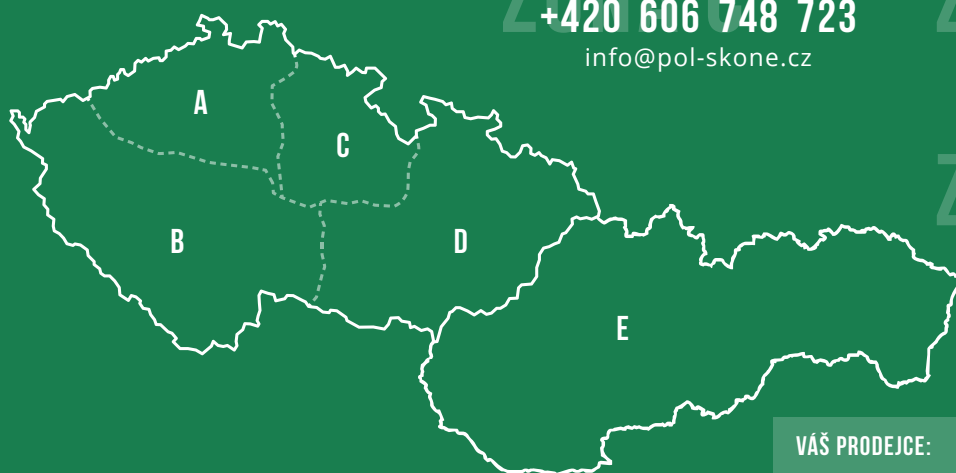

ZÓNA E
+420 602 591 802
info@pol-skone.cz

VÁŠ PRODEJCE:



Expedice, administrativa a vzorkovna
Hrobice 52
533 52 Staré Hradiště u Pardubic
info@pol-skone.cz

Vzorkovna a sídlo firmy
Foerstrova 1688/5
500 02 Hradec Králové
showroom@pol-skone.cz
+420 731 022 611

Vzorkovna
Náchodská 607
503 01 Hradec Králové
vzorkovna@pol-skone.cz
+420 778 706 285