

INTERIÉROVÉ DVEŘE 2022

www.doornite.cz



CPL laminát standard dub corbridge ALU vertikla sklo satinované



DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

DVEŘE CLARA HQ lak bílý

bílé lakované dveře s **3vrstvým** vodou ředitelným **HQ lakem**, polomat, UV vytvrzování, 3x broušeno


Dostupné typy skel: satinované, průhledné



Quatro CLARA
Dakota CLARA
Tampa CLARA
Bordeaux CLARA



ZÁRUBEŇ PP NA TUPO OKZ



zasklení s černými zasklívacími rámečky
zasklení s ALU rámečkem (Vertika, Linea)

INTERIÉROVÉ DVEŘE

Povrchová úprava dveří: CPL laminát, HPL laminát, fólie, 3D fólie (polypropylen), BASIC bílý lak

Zasklívání: 7 typů skel (viz posl. str.) Dveře BASIC bílý lak 1/3, 2/3, 3/4 a fóli. dveře 1/3, 2/3 - kúra čirá (ostatní varianty - satinované sklo)

Příslušenství v ceně: dózický zámek (změna na FAB nebo WC za příplatek)

Konstrukce: rám z MDF nebo masivu, opláštění HDF nebo DTD deskou s povrchovou úpravou

výplň: papírová voština nebo děrovaná dřevotřísková DTD (provedení: 3/4, 4/5, superior, panorama, dominant, ALU - pouze s DTD, Provedení axis, stripe, panorama, superior - nelze ve fólii, typy quadra, giga, axis, stripe, panorama, superior, 4/5, dominant - nelze v Basic bílém laku, HPL prosklené - pouze s použitím rámečku v dekorech CPL), rozměry dle ČSN, tloušťka 39 mm, rozteč zámku 72 mm

PLNÉ

1/3

2/3

3/4

4/5



LINEA

VERTIKA

VERTIKUS

SUPERIOR

PANORAMA



QUADRA

GIGA

AXIS

STRIPE

DOMINANT



ALU II

ALU III

ALU IV

ALU Vertika

ALU Linea



CPL DELUXE



bardolino horizontální



borovice finská horizontální



borovice švédská horizontální



dub přírodní horizontální



fleetwood lávověšedý horizontální



dub halifax

CPL PREMIUM



antracit



authentic



bardolino



bílá premium



borovice finská



borovice švédská

FÓLIE



alpský ořech



borovice bělená



buk



dub



dub elegant



dub grand



dub kubánský fleetwood lávověšedý fleetwood šampaňský halifax tabákový jilm bílý



CPL STANDARD

buk dub corbridge olše ořech



buk přírodní dub přírodní hruška natural nebraska prachové šedá šedá




3D FÓLIE

bílá pór jasan malaga



dub siena dub sonoma dub šedý dub ryflovaný dub tmavý olše ořech ořech rustikální

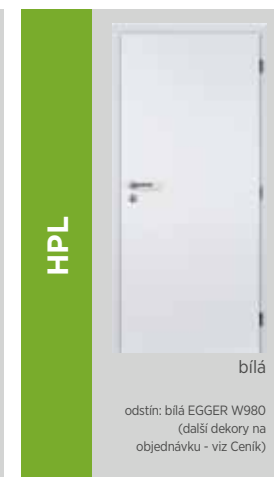

HPL

bílá

odstín: bílá EGGER W980
(další dekory na
objednávku - viz Ceník)



BASIC BÍLÝ LAK

bílá

(odstín Doornite Bílá 1,
nástrík v odstínech RAL
- cena viz Ceník)

PROFILOVANÉ DVEŘE

SÉRIE QUATRO (bílý lak)

QUATRO



plné

Linea

Vertika

- dveře Quatro - nelze ve 2kř. variantě, výška 210 cm za příplatek
- Oregon, Bordeaux - nelze v šířce 90
- Bordeaux vertikla - pouze š. 70, 80 a 145,165
- Dakota sklo 4/4 a Tampa sklo - pouze s DTD výplní
- Dakota dvoukřídlé - nelze pasivní křídlo š.70
- všechny dveře Classic pouze s voštinovou výplní
- profilované dveře s protipožární úpravou nelze vyrobit ve dvoukřídlém provedení

DAKOTA

OREGON



DAKOTA sklo 4/4

OREGON sklo



BORDEAUX

TAMPA



BORDEAUX Vertikla

TAMPA sklo



SÉRIE CLASSIC

povrch se strukturou dřeva (pór), bílý lak

CLAUDIUS



SOCRATES



OCTAVIANUS



ODYSSEUS



ACHILLES



HECTOR



TROJA



AULIDA



ELIDA



RÁMOVÉ DVEŘE

Dostupné dekory (fólie):

dub sonoma, ořech rustikální, borovice bělená, dub šedý

NOVĚ DOSTUPNÉ V DEKORU BÍLÁ*

BRITANNIA

sklo

panel

ořech rustikální



ořech rustikální

CALEDONIA

sklo

panel

dub sonoma



dub sonoma

dub šedý



dub šedý

borovice bělená



borovice bělená

bílá



bílá

NOVĚ: Odysseus, Achilles, Hector - i v hladkém provedení bez struktury s pórem.

SPECIÁLNÍ DVEŘE

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

PROTIPOŽÁRNÍ PLNÉ DVEŘE

LUME EXTRA

- 1kř. a 2kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI₁ 30 CO-C4 / DP3**
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
- povrchová úprava: HPL, CPL laminát, 3D fólie, fólie

PROTIPOŽÁRNÍ PROFILOVANÉ DVEŘE

LUME EXTRA PROFIL

- 1kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EW 30 CO-C4 / DP3**
- PP varianty plných dveří ze sérií CLASSIC a QUATRO (PP dveře Quatro - viz výše LUME EXTRA)

PROTIHLUKOVÉ PLNÉ PP DVEŘE

LUME EXTRA ACOUSTIC

- deklarovaná třída požární odolnosti **EI₁ 30 CO-C4 / DP3**
- 1kř. požární dveře se standardně osazují padací prahovou lištou (za přípl.)
- s těsněním prahem 35 dB, s padací lištou 34 dB
- povrchová úprava: CPL, HPL, RAL

KOUŘOTĚSNÉ PLNÉ PP DVEŘE

LUME EXTRA Smoke

- pouze 1křídle
- do ocelové zárubně s těsněním (viz Průvodní dokumentace k PP dveřím)
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI₁ 30 CO-C4 / DP3** a třída kouřotěsnosti Sa /S200
- dveře osazeny padací prahovou lištou (za příplatek)
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
- povrchová úprava: HPL, CPL laminát, 3D fólie, fólie

PROSKLENÉ PP DVEŘE

- prosklené protipožární dveře - 1kř. a 2kř. interiérové protipožární dřevěné prosklené (1/3, 2/3, Vertika, Vertikus) hladké otočné dveře s polodrážkou osazené do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI 30-C** nebo **EW 30-C**
- povrchová úprava: CPL laminát

AQUA DVEŘE

- Interiérové voděodolné a nárazuvzdorné dveře speciálně vyvinuty pro náročné provozy (nemocnice, mlékárny, bazény, průmyslové provozy aj.).
- ABS opláštění o tloušťce 2 mm
 - rám dveří tvoří plastový hranol s hliníkovou výztuhou, výplň EPS deska
 - prosklení: nerozbitné plexisklo čiré/mléčné tl. 4 mm
 - barevné varianty: ABS RAL 7040 šedá, ABS RAL 9003 bílá, 7024 antracit



KLIMA DVEŘE

- 1kř. interiérové otočné plné dveře s polodrážkou vhodné mezi místnosti s rozdílnou teplotou.
- např. dveře mezi vytápěnou a nevytápěnou místností (byt/garáž, byt/chodba).
- není vhodné do extrémně vlhkých prostor (sauna, nevětraná koupelna atp.), pro tyto účely zvažte použití AQUA dveří
- dveřní plášť je opatřen hliníkovou mezivrstvou zabraňující prostupu vlhkosti do křídla
- osazení do ocelové zárubně
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

- Protihlukové dveře musí být opatřeny masivním prahem s těsněním (není součástí nabídky Doornite CZ) nebo padací prahovou lištou. V kombinaci s ocelovou nebo dřevěnou obložkovou zárubní a příslušným zárubňovým těsněním je dveřní uzávěr deklarován jako protihlukový.
- v kovové zárubni: s těsněním prahem 37 dB, s padací lištou 35 dB
 - v obložkové zárubni: s těsněním prahem 38 dB, s padací lištou 37 dB
 - povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát, RAL

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B2

LUME EXTRA Safety

- odolnost proti vloupání třídy RC2
- možné montovat do stávající ocelové zárubně při splnění určitých podmínek zárubně a zazdění.
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI₁ 30 CO-C4 / DP3**
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 28 dB
- tloušťka 44mm, zámek k119, rozteč 90mm
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň B2
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

AKUSTICKÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B2

LUME EXTRA Safety Acoustic

- stejné vlastnosti jako dveře B2
- navíc se zvýšenou úrovní neprůzvučnosti
- útlum 34 dB s padací lištou (součást dveří - nutno přičíst příplatek)
- útlum 35 dB s prahem a těsněním (není součástí)
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B3

- odolnost proti vloupání třídy RC3
- nutno montovat do ocelové zárubně B3
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI₁ 30 CO-C4 / DP3**
- útlum 34 dB v těsněné kovové zárubni a s prahem s těsněním
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň B3
- tloušťka dveří 44 mm, zámek KFV 2750, rozteč 92 mm
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

OCELOVÉ DVEŘE

Konstrukce:

Plocha: 2 ocelové korpusy - pozink. plech 0,5 mm,
Výplň: polystyren tepel. odpor R_{mat} (m² K/W 1,1), dveře RAL (Komaxit) - minerální vata
 Výztuha v hraně, 3 závěsy, zámek v kov. kontejneru. Spodní hrana uzavřena U-profillem z plechu tl. 1 mm
 Tloušťka 40 mm, rozměry dle ČSN, rozteč zámků 72 mm.

Typy:

- Plné pozink** bez povrchové úpravy, zateplené
- Plné RAL** bílá RAL 9010, šedá RAL 7040, zateplené
- Plné nerez** Brus-240, dekor SM-LEINEN
- Plné PROTIPOŽÁR.** EW/EI 30 DP1
- Plné PROTIPOŽÁR.** EW/EI 30 DP1, bílá RAL 9010

*(dveře potažené bílou mikrolaminátovou fólií, ke dveřím standardně dodáváme bílou kaširovanou zárubeň, jejíž dekor se může mírně lišit)

VICTORIA

sklo

panel



ořech rustikální



dub sonoma



dub šedý



borovice bělená





bílá

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE



Obložkové zárubně jsou dodávány ve stejných povrchových úpravách a dekorech jako dveře. K bílým lakovaným dveřím standardně dodáváme bílou kaširovanou zárubeň. K profilovaným dveřím Classic se strukturou dřeva dodáváme zárubeň 3D bílá pór. Dveře HPL jsou určeny do kovové zárubně. Případně v HPL laminátu na poptání.

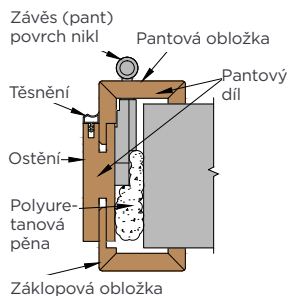

Zárubeň se spojem **na pokos**




Zárubeň se spojem **na tupo**

PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE SE SKRYTÝMI PANTY



bez polodrážky

Bezfalcové (bezpolodrážkové) dveře s bezfalcovou zárubní a skrytými panty tvoří designově čistý celek, kdy dveře jsou v jedné rovině s obložkou.

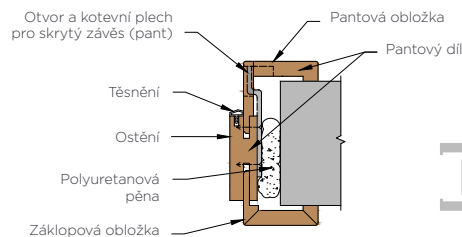

ROZMĚRY OSTĚNÍ

Rozsahy nastavitelnosti pro různé tloušťky stěn.

označ.	rozměr ostění	označ.	rozměr ostění	označ.	rozměr ostění
7	70 - 80 mm	14	135 - 155 mm	22	215 - 235 mm
8	80 - 90 mm	15	145 - 165 mm	24	235 - 255 mm
9	90 - 100 mm	16	155 - 175 mm	26	255 - 275 mm
10	95 - 115 mm	18	175 - 195 mm	28	275 - 295 mm
12	115 - 135 mm	20	195 - 215 mm	30	295 - 315 mm

STAVEBNÍ OTVORY

Doporučené rozměry stavebního otvoru pro montáž obložkové zárubně.


dveře.	šíře	PP zárubeň
60	700 mm	šířka viz vlevo + 15 mm
70	800 mm	výška viz vlevo + 10 mm
80	900 mm	
90	1000 mm	
výška	2020 mm	

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ z hliníkového profilu

PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE



Zárubeň určená pro osazení přímo do zděné nebo sádkartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu s bezfalcovými dveřmi, skrytými panty a magnetickým zámekem, jsou dveře v jedné rovině se stěnou a otvírají se k sobě z pohledové strany.

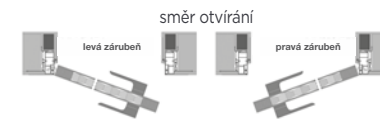

PRO REVERZNÍ DVEŘE



Zárubeň určená pro osazení přímo do zděné nebo sádkartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu s reverzními dveřmi, skrytými panty a magnetickým zámekem, jsou dveře v jedné rovině se stěnou a otvírají se od sebe z pohledové strany.




OKZ

OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



Obklad kovové zárubně (OKZ) se záklopovou obložkou je určen pro obklad standardních kovových zárubní. Tento typ zárubně se do průchozího otvoru usazuje kolem původní kovové zárubně a umožní tak renovaci zárubně bez hrubých bouracích a stavebních prací. OKZ se vyrábí přímo na míru danému stavebnímu otvoru, proto je vždy potřeba přiložit zaměřovací protokol. Pokud je původní zárubeň přesně zazděná a nezdeformovaná, lze osadit dveřmi standardních rozměrů, ale velmi často je potřeba vyrobít atypické dveře! Vzhledem ke konstrukci OKZ je možné, že na dveře nepůjde osadit klika s rozměrnější rozetou (z našeho sortimentu např. klika Entero)

OKZ

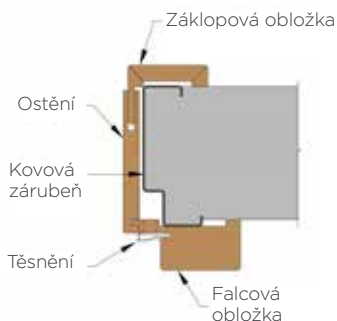

NA ZEĎ S GARNÝŽÍ

POSUVNÉ DVEŘE S GARNÝŽÍ - tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH)



a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Garnýž, dorazový hranol i zárubeň se dodávají ve stejném dezénu jako dveřní křídlo. Možnost tichého dorazu a kartáčků za příplatek. Lze opatřit mušlí se zámkem, pak je nutno objednat i dorazový hranol pro zadlabání protiplechu na zámeček.

POSUVNÉ DVEŘE

DO POUZDRA

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA - tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH)



a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s oválnou WC mušlí či mušlí ENTERO dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm. Nutno dodat zaměřovací protokol a specifikaci posuvných dveří, směru otvírání a mušlí.

ALU POSUV

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Inovativní posuvný systém, který vyniká minimalistickým designem a dokonalým provedením ve všech detailech. Průchozí otvor zůstává bez obložkové zárubně a bez prahu. Je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech. Tato úprava je možná u všech modelů CPL laminát.

POSUVNÁ LIŠTA stříbrný matný hliník



POSUVNÁ LIŠTA černý mat



KOVÁNÍ A DOPLŇKY K POSUVNÝM DVEŘÍM



MUŠLE ENTERO WC



MUŠLE ENTERO



MUŠLE OVÁLNÁ



dozický zámeček



cylindrický zámeček



WC zámeček

MUŠLE OVÁLNÁ chrom



MUŠLE MINIMAL SNI



MUŠLE MINIMAL SNI



MUŠLE MINIMAL Tin-K



MUŠLE MINIMAL Tin-K




MUŠLE DOORNITE HRANATÁ nerez



MUŠLE DOORNITE HRANATÁ černá

úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle



chrom (k oválné mušlí)



nerez (k hranaté mušlí Doornite)



SNI (k Entero a Minimal SNI)



Tin-K (k černé mušlí Minimal Tin-K a k hranaté černé mušlí Doornite)

tichý doraz do garnýže

kartáček pro 1kř./2kř. dveře


MUŠLE DOORNITE HRANATÁ S OVÁLNÝM OTVOREM nerez

MUŠLE DOORNITE HRANATÁ S OVÁLNÝM OTVOREM nerez WC



KOVÁNÍ

KLIKY DOORNITE

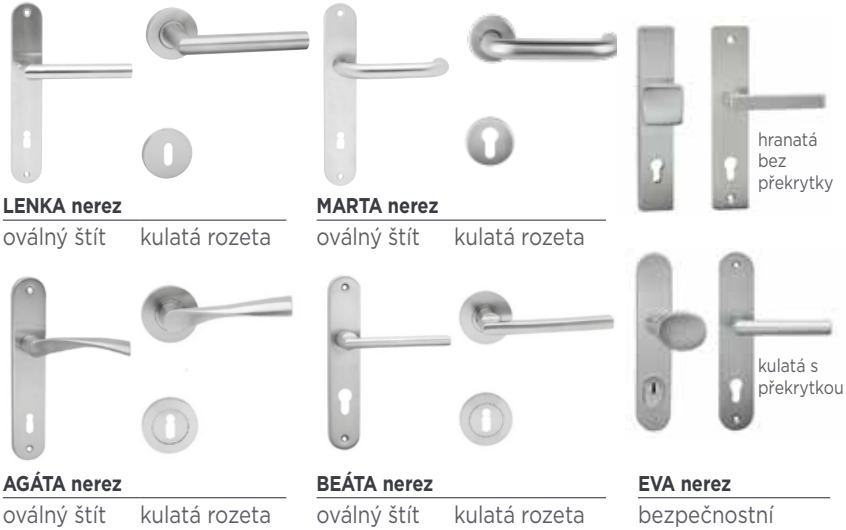

KLIKY NEREZ



KLIKY SNI



KLIKY TIN-K



PANTY



KLIKY

CHROM



ROZETY



BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ



HOTELOVÉ

KOVÁNÍ

Pozn: U bezpečnostního kování je třeba určit orientaci levá/pravá.

SKLA

