


# ECLISSE EWOLUTO®

## Verze ZDIVO

**Stavební pouzdro pro jedno dveřní křídlo s vlastnostmi skutečné zdi.**

Pouzdro ECLISSE EWOLUTO® je jediné pouzdro na trhu, které se díky své speciální konstrukci proměňuje ve skutečnou stěnu, do které můžete vrtat a zavěsit tak jakýkoli nábytek: skříně, regály, police, apod.

Model ECLISSE EWOLUTO® vyrábíme ve verzi do zdiva. Nábytek lze zavěsit z obou stran pouzdra.

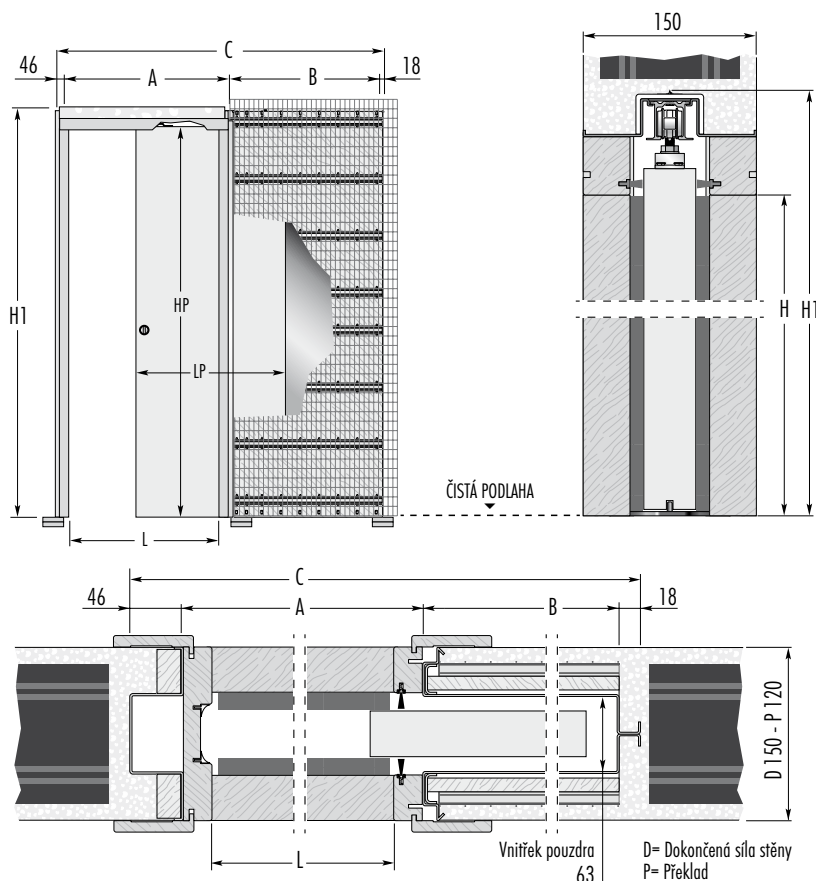

**UPOZORNĚNÍ**

Nosnost se mění v závislosti na počtu kotevnicích bodů, typu upevnění, vzdálenosti mezi stěnou a koncem nábytku a je v rozmezí 30 až 360 kg. Konkrétně u madla připevňovaného chemickým ukotvením (čtyři kotevní body) je doporučena maximální zátěž 100 kg do 600 mm od zdi.

STANDARDNÍ MODEL					DVEŘNÍ KŘÍDLO		POZNÁMKY	
PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY POUZDRA				DOKONČENÁ SÍLA STĚNY	VNITŘEK POUZDRA	LP	HP
	A	B	C	H1				
600 x 1970	670	662	1396	2080	150	63	650	1985
700 x 1970	770	762	1596	2080	150	63	750	1985
800 x 1970	870	862	1796	2080	150	63	850	1985
900 x 1970	970	962	1996	2080	150	63	950	1985
1000 x 1970	1070	1062	2196	2080	150	63	1050	1985
1100 x 1970	1170	1162	2396	2080	150	63	1150	1985

Uvedené rozměry jsou v mm.

**Atypy:** kromě uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozměry od čisté šířky průchodu 600 - 1200 mm a od čisté výšky průchodu 1000 do 2400 mm (individuální zkracování po 50 mm na výšku).

- ▶ Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg, na poptání 150 kg.
- ▶ Stavební otvor připravte na výšku H1+20 mm a šířku C+50 mm.
- ▶ Otvor je nutno opatřit překladem.
- ▶ Doporučujeme konzultovat rozměry dveří a obložek s výrobcem dveří a obložek.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

**Rallenty Soft:** zbrzdí dveře, zavírání je lehké a tiché, více na straně 77.

**ECLISSE BIAS™:** tichý doraz, který zjemní dovení dveří, více na straně 78.

**Ochranný profil:** zamezuje deformaci dveří ve vlhkých prostorech a zlepšuje posuv, více na straně 79.

**Samozavírání:** aby se dveře zavíraly samy, více na straně 79.

**ECLISSE BIAS™ DS:** je oboustranný tichý doraz, který zbrzdí dveře při zavření i otevření, více na straně 78.